














Dati Tecnici - Specifications

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cond | comp.W | ABS.W | Fuse | Kwh/100Kg | l/h | kg | Lbs | kg | Lbs | Ton CO2 equiv. |
| E45 A |  | 782 | 370 | 10 | 20.7 | 5.0 | 41 | 90 | 48 | 106 | 0.36 |
| E45 W |  | 782 | 320 | 10 | 16.9 | 53.0 | 41 | 90 | 48 | 106 | 0.36 |

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

| Temp.Aria Air Temp. °C | Temp.Acqua Water Temp. | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 39 | 42 | 44 | 45 |
| 50° | 86 | 93 | 97 | 99 |
| 21° | 34 | 37 | 38 | 39 |
| 70° | 75 | 82 | 84 | 86 |
| 32° | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 90° | 66 | 71 | 73 | 75 |
| 38° | 24 | 26 | 27 | 29 |
| 100° | 53 | 57 | 60 | 64 |

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

| Temp.Aria Air Temp. °C | Temp.Acqua Water Temp. | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 42 | 44 | 45 | 46 |
| 50° | 93 | 97 | 99 | 101 |
| 21° | 39 | 41 | 42 | 43 |
| 70° | 86 | 90 | 93 | 95 |
| 32° | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 90° | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 38° | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 100° | 77 | 79 | 82 | 84 |



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm State Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off Swich On/Off

Pulsante Reset Reset Button

CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


16 Kg - 35 lbs
941 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)
500 x 600 x 693

WxDxH (inch)
19 11/16" x 23 10/16" x 27 5/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE






35
PZ/CICLO
PCS/CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

| MIN | MAX |
|----------------|----------------|
| 10°C (50°F) | 40°C (104°F) |
| 5°C (41°F) | 35°C (95°F) |
| - 10 % | + 10 % |
| 1 BAR (14 PSI) | 5 BAR (70 PSI) |

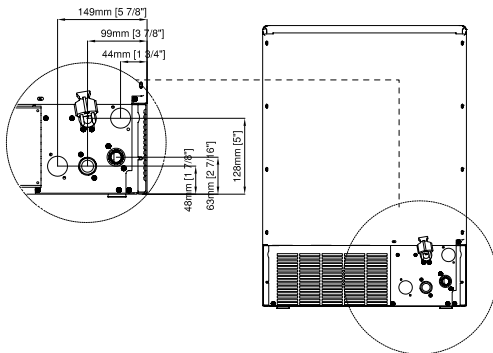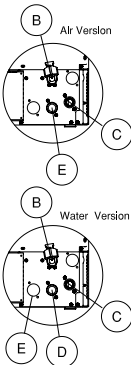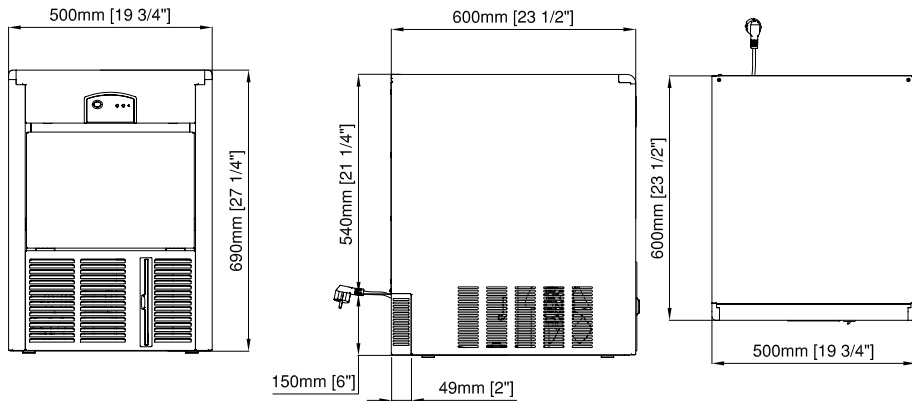

Kit 4 piedini Optional
Kit 4 Feet Optional
Ø 50 mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas